

Klemmschiene

## AK3 6/21 PE


### AK3 6/21 PE

#### Klemmschiene

Artikelnummer: 73385101

Basisträger mit integrierter PE Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK Air Verteiler mit 14 bis 70 Teilungseinheiten als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf

**PE-Klemmschiene mit 6 Schraubklemmen 2,5-16mm<sup>2</sup> und 21 Push-In-Klemmen 0,75-4mm<sup>2</sup>, geeignet für die Aufnahme von 4 N-Modulen**

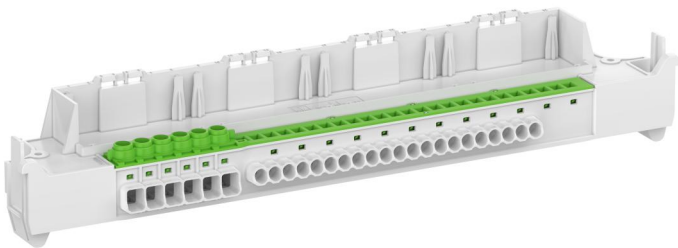

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Bemessungsstrom:	76 A
Polzahl:	1
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Anschlussart:	Schrauben
Anschluss 1: Abisolierlänge:	13 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	6
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschlussart:	schraubenlos
Anschluss 2: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 2: Klemmstellen je Pol:	21
Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter:	Nein
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>

### Elektrische Eigenschaften

Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max):	2.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min):	0.75 mm <sup>2</sup>
Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Maße und Gewicht

Gewicht:	0.157 kg
----------	----------

### Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	2 Nm
--------------------------------	------

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902684441
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	39269097

### Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------

### Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE
--------------	-----