



N-Modul-Set

AK3 1/6/1 N

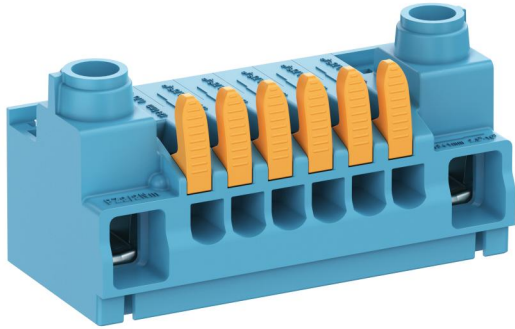

AK3 1/6/1 N

N-Modul-Set

Artikelnummer: 73385201

N-Module mit Betätigungshebel zum werkzeuglosen Lösen der Leiter, mit jeweils 2 Schraubklemmen 2,5-16mm² und 6 Push-in-Klemmen 0,75-4mm² zur Montage auf Basisträgern AK3 3/14 PE oder AK3 6/21 PE

Set bestehend aus 4 N-Module und 3 Steckbrücken



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|----------------------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsstrom: | 76 A |
| Polzahl: | 1 |
| berührungssicher: | Ja |
| Anschluss 1: Anschlussart: | Schrauben |
| Anschluss 1: Abisolierlänge: | 13 mm |
| Anschluss 1: Klemmstellen je Pol: | 2 |
| Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 1: Geeignet für AL-Leiter: | Nein |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min): | 2.5 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max): | 16 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min): | 2.5 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max): | 16 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min): | 2.5 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max): | 16 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (min): | 2.5 mm ² |
| Anschluss 1: Anschließerbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig (max): | 16 mm ² |
| Anschluss 2: Anschlussart: | schraubenlos |
| Anschluss 2: Abisolierlänge: | 12 mm |
| Anschluss 2: Klemmstellen je Pol: | 6 |
| Anschluss 2: Geeignet für CU-Leiter: | Ja |
| Anschluss 2: Geeignet für AL-Leiter: | Nein |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (min): | 0.75 mm ² |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|----------------------|
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse (max): | 4 mm ² |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (min): | 0.75 mm ² |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse (max): | 2.5 mm ² |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (min): | 0.75 mm ² |
| Anschluss 2: Anschließerbarer Leiterquerschnitt eindrätig (max): | 4 mm ² |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|----------|
| Gewicht: | 0.143 kg |
|----------|----------|

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|------|
| Anschluss 1: Anzugsdrehmoment: | 2 Nm |
|--------------------------------|------|

Vertriebsdaten

| | |
|------------------|---------------|
| EAN: | 4013902684472 |
| VME Code: | C62 |
| ETIM Klasse: | EC001284 |
| Zolltarifnummer: | 85369010 |

Zertifikate

| | |
|--------------|-----|
| Prüfzeichen: | VDE |
|--------------|-----|