


Abzweigkasten

WKE 404 SL

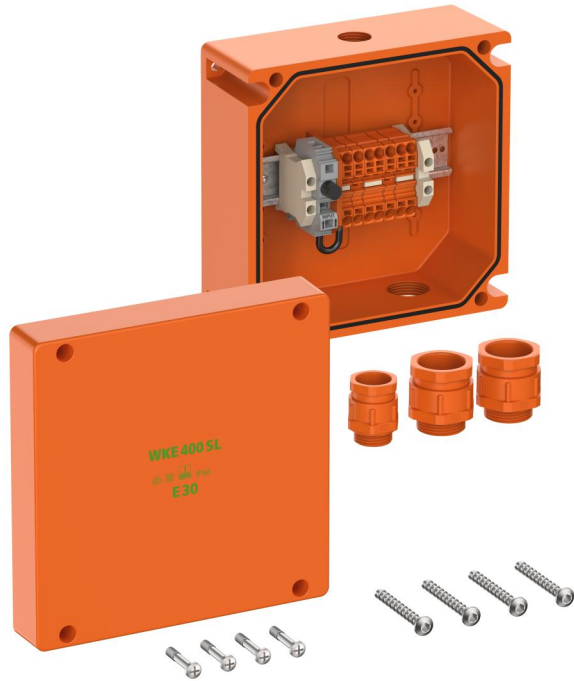

WKE 404 SL

Abzweigkasten

Artikelnummer: 86248401
Maße: 200 x 200 x 110 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450$ V AC, Innengewinde, M25/M32, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, geprüft nach VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast

orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 5-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 2 x 0,5 - 16mm², Abzweigkasten 3-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 4 x 0,5 - 6mm², Klemmvermögen pro Klemmstelle 1 x 0,5 - 6mm², 1 Sicherungshalter (20 x 5mm) max. 10 A

Beigefügtes Zubehör:
2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17 - 26 mm, 1 Kabelverschraubung M25, Dichtbereich 6 - 15 mm, Dübelset \varnothing 6 mm



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--|---------------------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 450 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 450 V |
| min. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen): | 0,5 mm ² |
| max. Leiterquerschnitt (Leitung abzweigen): | 6 mm ² |
| min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): | 0,5 mm ² |
| max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern): | 16 mm ² |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| Klasse Funktionserhalt: | E30 |
| Anzahl Pole (Abzweig): | 3 |
| Anzahl Pole (Durchgang): | 5 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Farben

| | |
|------------------|--------|
| Farbe Unterteil: | orange |
| Farbe Oberteil: | orange |

Zusatzfeatures

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Anwendungsbereich: | abgesicherter Abzweig |
|--------------------|-----------------------|

Maße und Gewicht

| | |
|----------|--------|
| Breite: | 200 mm |
| Länge: | 200 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Gewicht: | 3.9 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V0 |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 960 °C |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| plombierbar: | nein |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Befestigungsart (auf der Wand): | Wand-/Deckenmontage |
| Befestigung: | außenliegende Befestigungsstellen |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

Vertriebsdaten

| | |
|------------------|---------------|
| EAN: | 4013902668564 |
| VME Code: | CT |
| ETIM Klasse: | EC002600 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material Unterteil: | Duroplast |
| Material Oberteil: | Duroplast |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Edelstahl V2A |

Zubehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset](#)

Einführungen / Vorprägungen

