


Klemmstein

## Abox 060 KLS-6<sup>2</sup>

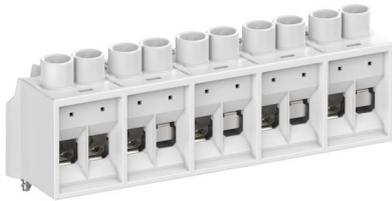

### Abox 060 KLS-6<sup>2</sup>

**Klemmstein**

Artikelnummer: 89640601

Maße: 23 x 98 x 32 mm

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613),  $U_i=690V$ . Für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024.

**Schraubklemme für Abox/Abox Pro 060, 5-polig - 6 mm<sup>2</sup>,  $I_n = 41 A$ , klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, 4 x 6 mm<sup>2</sup> Cu starr / flexibel mit Aderendhülse**

690V  
AC

690V  
DC

## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	690 V
min. Leiterquerschnitt:	1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom:	41 A
Klemmenart:	Schraubklemme
Polzahl:	5
berührungssicher:	Ja
Anschluss 1: Abisolierlänge:	12 mm
Anschluss 1: Klemmstellen je Pol:	2
Anschluss 1: Geeignet für CU-Leiter:	Ja
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anschluss 1: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig (max):	10 mm <sup>2</sup>

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Maße und Gewicht

Breite:	23 mm
Länge:	98 mm
Höhe:	32 mm
Gewicht:	0.076 kg

### Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

### Mechanische Eigenschaften

Anschluss 1: Anzugsdrehmoment:	1.2 Nm
--------------------------------	--------

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902677276
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC001284
Zolltarifnummer:	85369010

## Werkstoff

Material des Isolierkörpers:	Thermoplast
------------------------------	-------------