


Abzweigkasten

HWK 3

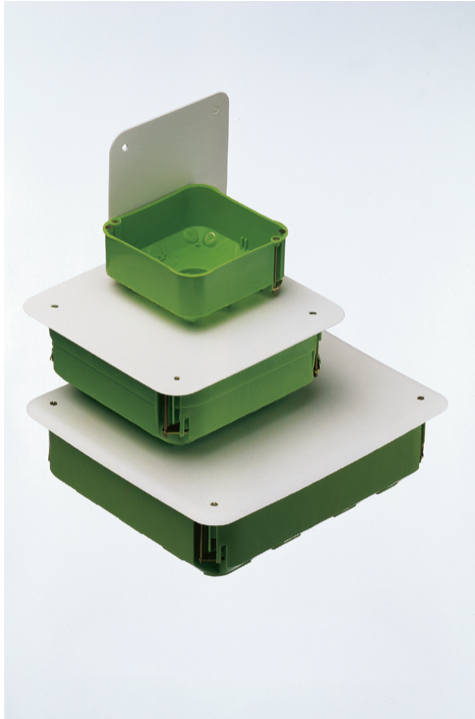

HWK 3

Abzweigkasten

Artikelnummer: 92800301

Maße: 235 x 205 x 72 mm

Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7 - 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel

235 x 205 x 72 mm, mit Bohrschablone für 68 mm Bohrlöcher

IP30 400V
AC

Die Hohlwand-Abzweigkästen bieten in drei Varianten große Installationsräume für umfangreiche Verdrahtungen an, durch die mitgelieferten weißen Deckel ist ein sicherer und sauberer Verschluss der Kästen möglich. Die beiliegende Bohrschablone ermöglicht eine schnelle und leichte Montage ohne Spezialwerkzeug.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
UL Type Rating:	k.A.

Maße und Gewicht

Breite:	235 mm
Länge:	205 mm
Höhe:	72 mm
Gewicht:	0.4 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	Innenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902170371
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen