


Geräte-Verbindungsdose

## P 71 GVD-O 2xM25

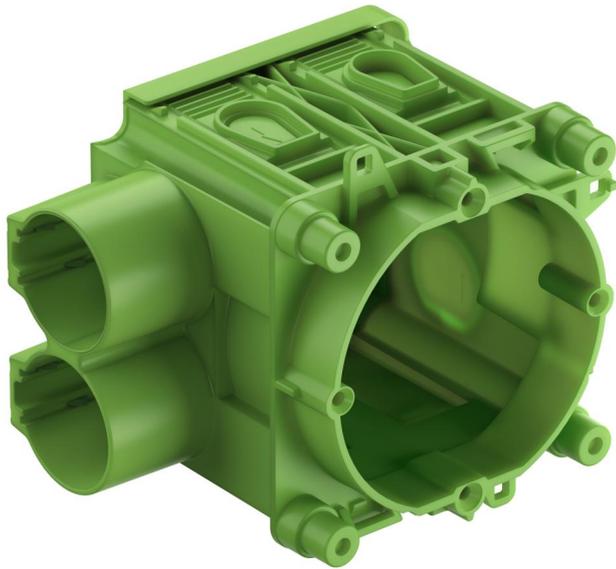

### P 71 GVD-O 2xM25

Geräte-Verbindungsdose

Artikelnummer: 98496601

Maße: 71 x 71 x 67,5 mm

Geräteverbindungsdose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

**offenes Frontteil für Spezial-Haftmagnet HM P 71 (98498001), Magnetbefestigung, Integrierte Rohradapter und zusätzliche Rohradapter mit Easy-Cut-Membran, Dichtbereich M16 - M25, stützholmfähig**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

### Maße und Gewicht

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	67.5 mm
Durchmesser:	60 mm
Gewicht:	0.0554 kg

### Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
------------------	-------------------

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902634156
VME Code:	C62
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[98498001 - HM P 71 - Zubehör IBT](#)

[98401601 - RA 16 - Rohradapter](#)

[98402001 - RA 20 - Rohradapter](#)

[98402501 - RA 25 - Rohradapter](#)

## **Einführungen / Vorprägungen**

### **Integrierte Rohreinführung:**

2 x M25

### **EasyCut-Membrane:**

4 x bis M25