


Automatengehäuse

GTA 116-t

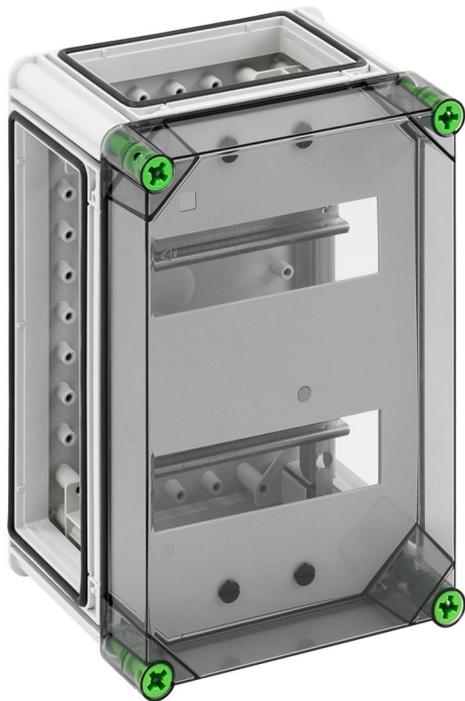

GTA 116-t

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01511601
Maße: 220 x 320 x 179 mm

Automatengehäuse, 2-reihig, Abdeck- und
Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl Reihen:	2
Anzahl Teilungseinheiten:	16
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	8
mit N-Klemme:	nein
mit PE-Klemme:	nein
UL Type Rating:	3R

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Maße und Gewicht

Breite:	220 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm
Gewicht:	1.983 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
------------------	--------

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Flanschvariante:	ja
Anreihbar:	ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902637331
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC000214
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)